


# Robinets Gaz

# Gas Taps

- **Type S20** : Robinet gaz avec sécurité thermoélectrique sans veilleuse  
*Gas cock with thermoelectric safety device without pilot*

Homologué :  
Approved :

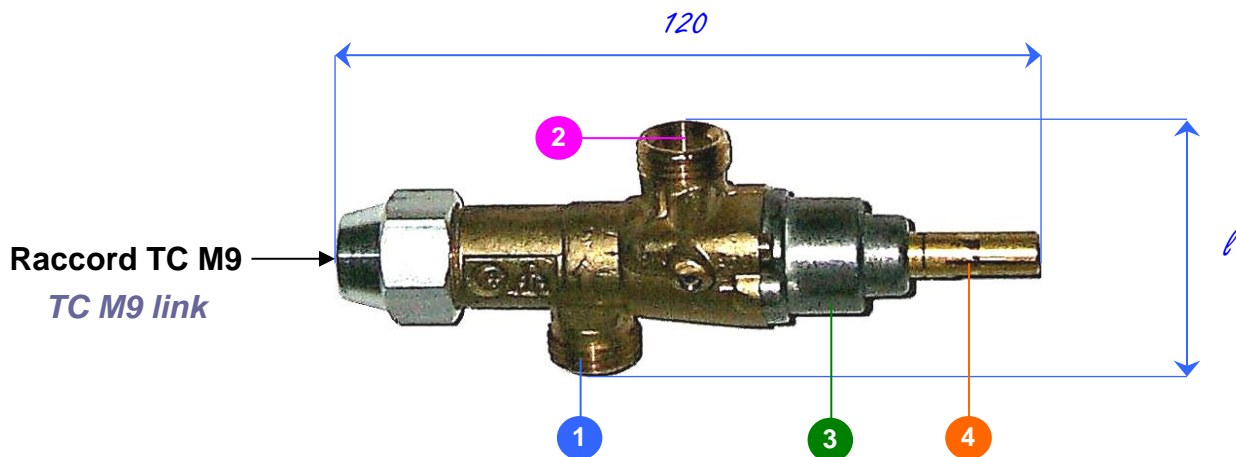

- 1 2** Entrée & sortie gaz  
Gas inlet & outlet

**Bicônes & raccords**

Ø6/8

Ø8/10



Débit maxi.	Max. flow rate	1 mbar	2 mbar	2,5 mbar
Air	Air	0,75	1,06	1,18
Gaz de ville (G 110)	Town gas (G 110)	1,17	1,65	1,85
Gaz naturel (G 20)	Methane gas (G 20)	1,01	1,42	1,59
Butane (G 30)	Butane gas (G 30)	1,32	1,87	2,09
Minimum	Minimum	By-Pass M5 x 0,5		
Brûleurs	Burners	Kw16(G20/2,5mbar)-Kw6,5(G110/2mbar)		
Température	Temperature	150°C		
Pression	Pressure	50 mbar		